



Omschrijving:

Het programma polyamide bedienings- en signaleringskastjes bestaat uit verschillende behuizingen. Maximaal 3 behuizingen kunnen worden samengebouwd tot 1 grotere unit, waardoor u flexibel bent in het samenstellen van de juiste kast, geschikt voor uw toepassing.

De explosieveilige componenten worden gemonteerd op de DIN-EN TS 35x7,5 rail.

Kabelwartels kunnen worden gemonteerd aan onder- en bovenzijde van de behuizingen.

Verder zijn allerlei opties verkrijgbaar:

- aardplaat bij toepassing van metalen wartels
- labelhouder voor codering van behuizing
- samenbouwsets
- etc.

Description:

The range of polyamide explosionproof boxes consists of different enclosures.

Up to 3 enclosures can be combined into one unit, which gives high flexibility in selecting the right enclosure for your applications.

The explosionproof elements are mounted on the DIN-EN TS 35x7.5 rail.

Cable glands are positioned on the top and bottom of the enclosures.

Further several options are available:

- earthing plate when metal glands are used
- labelholder
- assembling kits
- etc.

ATEX gecertificeerd

Vier soorten standaard behuizingen

Eenvoudige installatie

Flexibele configuratie

Hoge chemische stabiliteit

ATEX certification

Four different standard enclosures

Easy installation

Flexible configuration

High chemical stability

Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Technische informatie:

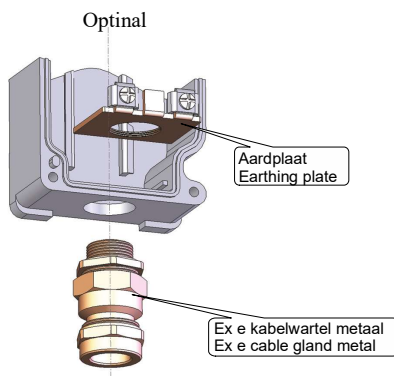
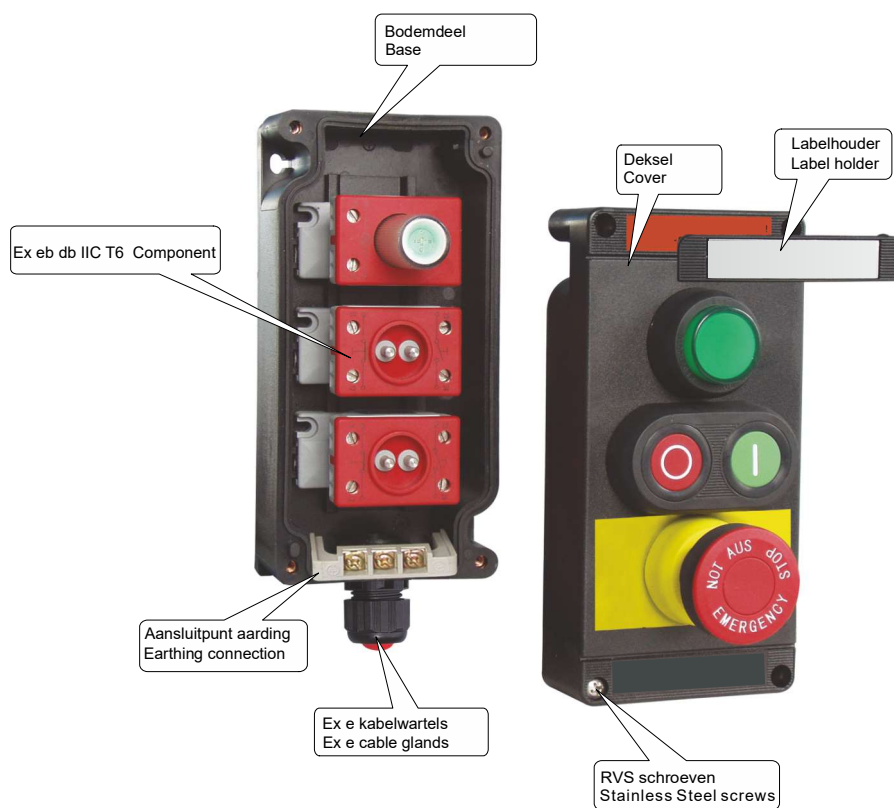
Ex markering:  II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$
Beschermingsgraad: IP66
Spanning / stroom: max 400V / 10A (16A)
Materiaal behuizing: polyamide

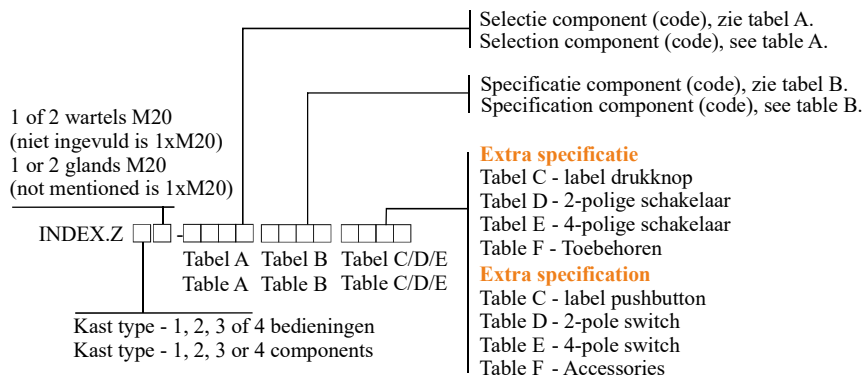
Conform de standaards: IEC-EN 60079

Technical data:


Ex mark:  II 2 G - Ex db eb IIC T6 Gb
 II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$
Degree of protection: IP66
Voltage / current: max 400V / 10A (16A)
Material of enclosure: polyamide

Meets the standards: IEC-EN60079





INDEX.Z - Tabel A,B,C
INDEX.Z - Table A,B,C




Selectie component - tabel A Selection component - table A


Code	Omschrijving		Description
1	Drukknop	Z0201 - P1	Pushbutton
2	Dubbele drukknop	Z0201 - P2	Double pushbutton
3	Noodstop - push pull	Z0201 - P3	Emergency - push pull
4	Paddenstoeldrukknop	Z0201 - P4	Mushroom button
5	Drukknop met sleutel	Z0201 - Y1	Pushbutton with key
6	2-Polige schakelaar volgens tabel D	Z0201 - x	2-Pole switch as per tabel D
7	4-Polige schakelaar volgens tabel E	Z0201 - x	4-Pole switch as per tabel E
8	Signaallamp	Z0202	Pilot light
9	Blindplug	Z0201 - B	Blind plug
A	Ampèremeter	Z0205 - x	Ammeter
B	Noodstop met sleutel	Z0201 - Y0	Emergency stop button with key
C	Verlichte drukknop NO	Z0212 - 4	Illuminated pushbutton NO
D	Verlichte drukknop NC	Z0212 - 3	Illuminated pushbutton NC
E	Potentiometer	Z0203 - x	Potentiometer
F			
G	Noodstop - draai voor reset - 40mm.	Z0201 - P6E	Emergency - turn to release - 40mm.
H	Noodstop - draai voor reset - 55mm.	Z0201 - P7	Emergency - turn to release - 55mm.
J	Drukknop - draai voor reset zwart	Z0201 - P6B	Pushbutton - turn to relaise - black

Specificatie component - tabel B Specification component - table B

Code	Omschrijving		Description
1	Contact 1 x NO/1x NC	Z0201 - 60	Contact 1 x NO/1xNC
2	Contact 2 x NO	Z0201 - 61	Contact 2 x NO
3	Contact 2 x NC	Z0201 - 62	Contact 2 x NC
4			
5	Lamp rood	Z0202 - 601 - LR	Pilot light red
6	Lamp groen	Z0202 - 601 - LG	Pilot light green
7	Lamp geel	Z0202 - 601 - LY	Pilot light yellow
8	Lamp blauw	Z0202 - 601 - LB	Pilot light blue
9	Lamp wit	Z0202 - 601 - LW	Pilot light white
A	Potmeter 1.000 Ohm	Z0203 - 604	Potentiometer 1.000 Ohm
B	Potmeter 2.000 Ohm	Z0203 - 605	Potentiometer 2.000 Ohm
C	Potmeter 5.000 Ohm	Z0203 - 606	Potentiometer 5.000 Ohm
D	Potmeter 10.000 Ohm	Z0203 - 607	Potentiometer 10.000 Ohm
E	Potmeter 100.000 Ohm	Z0203 - 608	Potentiometer 100.000 Ohm
F	Contact 2 x NO/2x NC	Z0201 - 650	Contact 2 x NO/2x NC
G	Contact 4 x NC	Z0201 - 651	Contact 4 x NC
H	Contact 4 x NO	Z0201 - 652	Contact 4 x NO
I	Contact 3 x NO/1x NC	Z0201 - 653	Contact 3 x NO/1x NC
J	Contact 1 x NO/3x NC	Z0201 - 654	Contact 1 x NO/3x NC

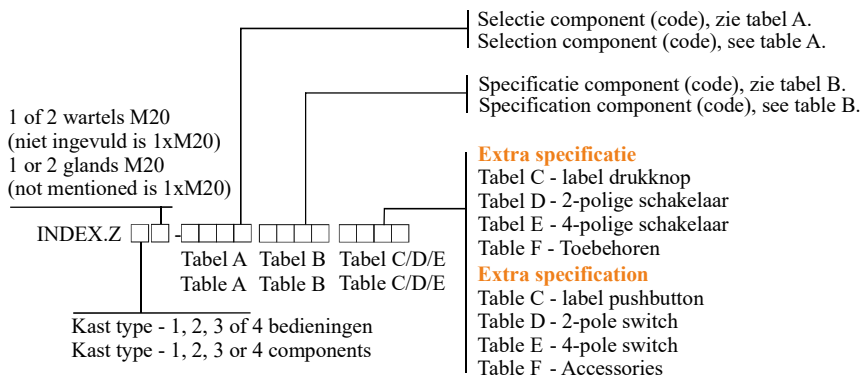

INDEX.Z - Tabel A,B,C INDEX.Z - Table A,B,C



Selectie component - tabel A Selection component - table A

Code	Omschrijving		Description
1	Drukknop	Z0201 - P1	Pushbutton
2	Dubbele drukknop	Z0201 - P2	Double pushbutton
3	Noodstop - push pull	Z0201 - P3	Emergency - push pull
4	Paddenstoeldrukknop	Z0201 - P4	Mushroom button
5	Drukknop met sleutel	Z0201 - Y1	Pushbutton with key
6	2-Polige schakelaar volgens tabel D	Z0201 - x	2-Pole switch as per tabel D
7	4-Polige schakelaar volgens tabel E	Z0201 - x	4-Pole switch as per tabel E
8	Signaallamp	Z0202	Pilot light
9	Blindplug	Z0201 - B	Blind plug
A	Ampèremeter	Z0205 - x	Ammeter
B	Noodstop met sleutel	Z0201 - Y0	Emergency stop button with key
C	Verlichte drukknop NO	Z0212 - 4	Illuminated pushbutton NO
D	Verlichte drukknop NC	Z0212 - 3	Illuminated pushbutton NC
E	Potentiometer	Z0203 - x	Potentiometer
F			
G	Noodstop - draai voor reset - 40mm.	Z0201 - P6E	Emergency - turn to release - 40mm.
H	Noodstop - draai voor reset - 55mm.	Z0201 - P7	Emergency - turn to release - 55mm.
J	Drukknop - draai voor reset zwart	Z0201 - P6B	Pushbutton - turn to relaise - black

Specificatie component - tabel B Specification component - table B

Code	Omschrijving		Description
1	Contact 1 x NO/1x NC	Z0201 - 60	Contact 1 x NO/1xNC
2	Contact 2 x NO	Z0201 - 61	Contact 2 x NC
3	Contact 2 x NC	Z0201 - 62	Contact 2 x NO
4			
5	Lamp rood	Z0202 - 601 - LR	Pilot light red
6	Lamp groen	Z0202 - 601 - LG	Pilot light green
7	Lamp geel	Z0202 - 601 - LY	Pilot light yellow
8	Lamp blauw	Z0202 - 601 - LB	Pilot light blue
9	Lamp wit	Z0202 - 601 - LW	Pilot light white
A	Potmeter 1.000 Ohm	Z0203 - 604	Potentiometer 1.000 Ohm
B	Potmeter 2.000 Ohm	Z0203 - 605	Potentiometer 2.000 Ohm
C	Potmeter 5.000 Ohm	Z0203 - 606	Potentiometer 5.000 Ohm
D	Potmeter 10.000 Ohm	Z0203 - 607	Potentiometer 10.000 Ohm
E	Potmeter 100.000 Ohm	Z0203 - 608	Potentiometer 100.000 Ohm
F	Contact 2 x NO/2x NC	Z0201 - 650	Contact 2 x NO/2x NC
G	Contact 4 x NC	Z0201 - 651	Contact 4 x NC
H	Contact 4 x NO	Z0201 - 652	Contact 4 x NO
I	Contact 3 x NO/1x NC	Z0201 - 653	Contact 3 x NO/1x NC
J	Contact 1 x NO/3x NC	Z0201 - 654	Contact 1 x NO/3x NC

Code	Graving Engraving	Kleur Colour		Kleur tekst Colour text	
Z0201 - P - A		groen	green		
Z0201 - P - B	I	groen	green	wit	white
Z0201 - P - C	ON	groen	green	wit	white
Z0201 - P - D	START	groen	green	wit	white
Z0201 - P - E		rood	red		
Z0201 - P - F	O	rood	red	wit	white
Z0201 - P - G	OFF	rood	red	wit	white
Z0201 - P - H	STOP	rood	red	wit	white
Z0201 - P - I		wit	white		
Z0201 - P - J	II	wit	white	zwart	black
Z0201 - P - K	↑	wit	white	zwart	black
Z0201 - P - L	Start	wit	white	zwart	black
Z0201 - P - M	Stop	wit	white	rood	red
Z0201 - P - N	O	wit	white	rood	red
Z0201 - P - O	↑↑	wit	white	zwart	black
Z0201 - P - P		geel	yellow		
Z0201 - P - Q	II	geel	yellow	wit	white
Z0201 - P - R		zwart	black		
Z0201 - P - S	+	zwart	black	wit	white
Z0201 - P - T	-	zwart	black	wit	white
Z0201 - P - U	I	zwart	black	wit	white
Z0201 - P - V	II	zwart	black	wit	white
Z0201 - P - W	III	zwart	black	wit	white
Z0201 - P - X	IV	zwart	black	wit	white
Z0201 - P - Y		blauw	bleu		
Z0201 - P - Z	Reset	blauw	blue	wit	white
Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag Other types or colours on request					






Afbeelding Illustration	Label	Contactbezetting Contacts	Code			
 Railmontage Base mount	0 I II		KA	SA	YA	
	I 0 II		KB	SB	YB	
	I 0 II		KC	SC	YC	
	0 I II		KD	SD	YD	
	0 I		KE	SE	YE	VE WE
	I II		KF	SF	YF	WF
	0 I		KG	SG	YG	
	I II		KH	SH	YH	
	0 • I		KJ	SJ	YJ	
	I 0 II		KK	SK	YK	
	I 0 II		KL	SL		



Draaigreep Ø39mm - K - Handle Ø39mm
Bedieningsknop Ø60mm - S - Knob Ø60mm
Sleutelschakelaar - Y - Key switch



Wipschakelaar zwart - V - toggles switch Black
Wipschakelaar rood/geel - W - toggles switch yellow/red

Specificatie 4-polige schakelaar - tabel E
Specification 4-pole switch - table E

Afbeelding Illustration	Label	Contactbezetting Contacts	Code
 Railmontage Base mount	0 I		A
	0 I		B
	0 I		C
	I II III IV		D
	I 0 II		E

Selectie componenten tbv noodstop - tabel F
Selection component for emergency - table F

Code	Omschrijving		Description
1	Sticker rechthoek - 80 x 40	Z4003/1	Underplate rectangle - 80 x 40
2	Sticker rond 55 mm	Z4003/2	Underplate round 55 mm
3	Noodstop beschermkap - geel	Z4019 - 2-7	Emergency safety cap
4	Beschermkap	Z4019 - 1-7	safety cap




Z - 4019 / 2 - 7

Z - 4019 / 1 - 7


















Z - 4003/2










Z - 4003/1








Polyamide kast - type INDEX.Z1
Polyamide box - type INDEX.Z1

Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Drukknop groen START Pushbutton green START	INDEX.Z1 - 1000 1000 D000
		Noodstopdrukknop - Push Pull Emergency stop pushbutton - Push Pull	INDEX.Z1 - 3000 3000 1000
		Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen - standaard knop Ø40 mm Emergency stop pushbutton - Turn to release - standard knob Ø40 mm	INDEX.Z1 - G000 3000 1000
		Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen - grote knop, Ø55 mm. Emergency stop pushbutton Turn to release - standard knob Ø55 mm	INDEX.Z1 - H000 3000 1000
		Dubbele drukknop, tekst 0 en I Double pushbutton, text 0 and I	INDEX.Z1 - 2000 1000 FB000
		Paddenstoeldrukknop Mushroom button	INDEX.Z1 - 4000 1000 0000
		Signaallamp - Pilot light Rood Red Groen Green Geel Yellow Blauw Blue Wit White	INDEX.Z1 - 8000 5000 0000 INDEX.Z1 - 8000 6000 0000 INDEX.Z1 - 8000 7000 0000 INDEX.Z1 - 8000 8000 0000 INDEX.Z1 - 8000 9000 0000
		2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm 2-Pole switch with handle Ø39mm	INDEX.Z1 - 6000 2000 I000



Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Wipschakelaar rood/geel 0 - 1 2xNO Toggles switch yellow/red	INDEX.Z1- 6000 2000 VE000
		Wipschakelaar zwart 0 - 1 2xNO Toggles switch Black	INDEX.Z1- 6000 2000 WE000
		Wipschakelaar zwart I - II NO/NC Toggles switch Black	INDEX.Z1- 6000 1000 WF000
		Noodstopdrukknop met sleutel Emergency stop pushbutton with key	INDEX.Z1- B000 3000 0000
		Verlichte drukknop met 1xNO contact Illuminated pushbutton with 1xNO contact Rood Red Groen Green Geel Yellow Blauw Blue Wit White	INDEX.Z1-C000 5000 0000 INDEX.Z1-C000 6000 0000 INDEX.Z1-C000 7000 0000 INDEX.Z1-C000 8000 0000 INDEX.Z1-C000 9000 0000
		Verlichte drukknop met 1x NC contact Illuminated pushbutton with 1xNC contact Rood Red Groen Green Geel Yellow Blauw Blue Wit White	INDEX.Z1-D000 5000 0000 INDEX.Z1-D000 6000 0000 INDEX.Z1-D000 7000 0000 INDEX.Z1-D000 8000 0000 INDEX.Z1-D000 9000 0000
		Potentiometer 1.000 Ohm Potentiometer 2.000 Ohm Potentiometer 5.000 Ohm Potentiometer 10.000 Ohm Potentiometer 100.000 Ohm	INDEX.Z1-E000 A000 0000 INDEX.Z1-E000 B000 0000 INDEX.Z1-E000 C000 0000 INDEX.Z1-E000 D000 0000 INDEX.Z1-E000 F000 0000
		2-Polige schakelaar met bedieningsknop Ø60mm 2-Pole switch with knob Ø60mm	INDEX.Z1 - 6000 2000 J000
		Drukknop met sleutel Pushbutton with key	INDEX.Z1 - 5000 1000 0000





Polyamide kast - type INDEX.Z12
Polyamide box - type INDEX.Z12




Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Drukknop groen START Pushbutton green START	INDEX.Z12 - 1000 1000 D000
		Noodstopdrukknop - Push Pull Emergency stop pushbutton - Push Pull	INDEX.Z12 - 3000 3000 1000
		Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen - standaard knop Ø40 mm Emergency stop pushbutton - Turn to release - standard knob Ø40 mm	INDEX.Z12 - G000 3000 1000
		Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen met beschermring Emergency stop pushbutton Turn to release with safety cap	INDEX.Z12 - H000 3000 1000
		Dubbele drukknoop, tekst 0 en I Double pushbutton, text 0 and I	INDEX.Z12 - 2000 1000 FB000
		Paddenstoeldrukknop Mushroom button	INDEX.Z12 - 4000 1000 0000
		Signaallamp - Pilot light Rood Red Groen Green Geel Yellow Blauw Blue Wit White	INDEX.Z12 - 8000 5000 0000 INDEX.Z12 - 8000 6000 0000 INDEX.Z12 - 8000 7000 0000 INDEX.Z12 - 8000 8000 0000 INDEX.Z12 - 8000 9000 0000
		2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm 2-Pole switch with handle Ø39mm	INDEX.Z12 - 6000 2000 I000





Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Wipschakelaar rood/geel 0 - 1 2xNO Toggles switch yellow/red	INDEX.Z12- 6000 2000 VE000
		Wipschakelaar zwart 0 - 1 2xNO Toggles switch Black	INDEX.Z12- 6000 2000 WE000
		Wipschakelaar zwart I - II NO/NC Toggles switch Black	INDEX.Z12- 6000 1000 WF000
		Verlichte drukknop met 1xNO contact Illuminated pushbutton with 1xNO contact	INDEX.Z12-C000 5000 0000 INDEX.Z12-C000 6000 0000 INDEX.Z12-C000 7000 0000 INDEX.Z12-C000 8000 0000 INDEX.Z12-C000 9000 0000
		Verlichte drukknop met 1x NC contact Illuminated pushbutton with 1xNC contact	
		Potentiometer 1.000 Ohm Potentiometer 2.000 Ohm Potentiometer 5.000 Ohm Potentiometer 10.000 Ohm Potentiometer 100.000 Ohm	INDEX.Z12-E000 A000 0000 INDEX.Z12-E000 B000 0000 INDEX.Z12-E000 C000 0000 INDEX.Z12-E000 D000 0000 INDEX.Z12-E000 F000 0000
		2-Polige schakelaar met bedieningsknop Ø60mm 2-Pole switch with knob Ø60mm	INDEX.Z12 - 6000 2000 J000
		Drukknop met sleutel Pushbutton with key	INDEX.Z12 - 5000 1000 0000
		Schakelaar met sleutel Switch with key	INDEX.Z12 - 5000 1000 0000





Abbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Signaallamp groen + dubbele drukknop Pilot light green + double pushbutton	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z2 - 8200 6100 0FB00 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z22 - 8200 6100 0FB00
		Signaallamp groen + drukknop Pilot light green + pushbutton	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z2 - 8100 6100 0B00 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z22 - 8100 6100 0B00
		Signaallamp groen + 2-polige schakelaar met draaigreep Ø39mm Pilot light green + 2-pole switch with handle Ø39mm	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z2 - 8600 6200 0I00 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z22 - 8600 6200 0I00
		Twee enkele drukknoppen Two single pushbuttons	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z2 - 1100 1100 FB00 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z22 - 1100 1100 FB00
		4-Polige schakelaar, 4 x NO contact 4-Pole switch, 4 x NO contact	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z2 - 7000 0000 A000 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z22 - 7000 0000 A000
		Ampèremeter Ammeter	Type informatie op aanvraag Type information on request




Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Twee dubbele drukknoppen Kast met ophangbeugel Two double pushbuttons Box with pendant bracket	INDEX.Z2 - 2200 1100 KKKK00 + bracket 4009/25
		4 Polige noodstopdrukknop 4 Pol emergency stop pushbutton	Type informatie op aanvraag Type information on request
		Overige uitvoeringen op aanvraag Other configurations on request	Type informatie op aanvraag Type information on request


Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Drie enkele drukknoppen Three single pushbuttons	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z3 - 1110 1110 BFI0 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z32 - 1110 1110 BFI0
		Signaallamp groen + twee enkele drukknoppen Pilot light green + two single pushbuttons	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z3 - 8110 6110 0FB0 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z32 - 8110 6110 0FB0
		Signaallamp groen + dubbele drukknop + noodstopdrukknop Pilot light green + double pushbutton + emergency stop pushbutton	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z3 - 8230 6110 0FB00 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z32 - 8230 6110 0FB00
		Signaallamp groen + dubbele drukknop + 2-polige schakelaar Pilot light green + double pushbutton + 2-pole switch	Wartel 1xM20 / Gland 1xM20 INDEX.Z3 - 8260 6120 0FBI0 Wartel 2xM20 / Gland 2xM20 INDEX.Z32 - 8260 6120 0FBI0

Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Signaal lamp + 4-polige schakelaar Pilot light + 4-pole switch	Type informatie op aanvraag Type information on request
		Ampèremeter met dubbele drukknop Ammeter with double pushbutton	Type informatie op aanvraag Type information on request
		Drie dubbele drukknoppen Kast met ophangbeugel Three double pushbuttons Box with pendant bracket	INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0 + bracket Z - 4009/25
		Overige uitvoeringen op aanvraag Other configurations on request	Type informatie op aanvraag Type information on request

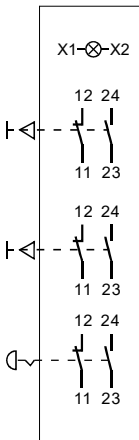
Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Signaallamp groen + 2 enkele drukknoppen + noodstopdrukknop Pilot light green + 2 single pushbuttons + emergency stop pushbutton	INDEX.Z.4 - 8113 6111 0FB0
		Signaallamp groen + 2 enkele drukknoppen + blindplug Pilot light green + 2 single pushbuttons + blind plug	INDEX.Z.4 - 8119 6110 0FB0
		Signaallamp groen en rood + 2 dubbele drukknoppen Pilot lights green and red + 2 double pushbuttons	INDEX.Z.4 - 8282 6151 0FB0FB
		Ampèremeter + dubbele drukknop + noodstopdrukknop Ammeter + double pushbutton + emergency stop pushbutton	Type informatie op aanvraag Type information on request

Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		Twee signaallampen + 4-polige schakelaar Two pilot lights + 4-pole switch	Type informatie op aanvraag Type information on request
		Ampèremeter met 4-polige schakelaar Ammeter with 4-pole switch	Type informatie op aanvraag Type information on request
		Ampèremeter met signaallamp + 2-polige schakelaar Ammeter with pilot light + 2-pole switch	Type informatie op aanvraag Type information on request
		Overige uitvoeringen op aanvraag Other configurations on request	Type informatie op aanvraag Type information on request

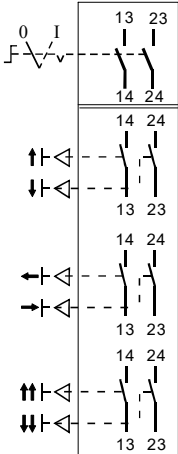
Afbeelding Illustration	Contactbezetting Contacts	Omschrijving Description	Type
		2-Polige schakelaar + twee dubbele drukknoppen 2-Pole switch + two double pushbuttons	INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 + INDEX.Z2 - 2200 2200 KKKK00 + bracket Z - 4009/25 + assembling kit (verbodingsset) Z - 4004
		2-Polige schakelaar + drie dubbele drukknoppen 2-Pole switch + three double pushbuttons	INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 + INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0 + bracket Z - 4009/25 + assembling kit (verbodingsset) Z - 4004
		Ampèremeter met 2 enkele drukknoppen Ammeter with two single pushbuttons	Type informatie op aanvraag Type information on request
		Overige uitvoeringen op aanvraag tot 3 kasten koppelbaar Other configurations on request max. 3 boxes can be connected	Type informatie op aanvraag Type information on request





INDEX.Z.1




INDEX.Z.2

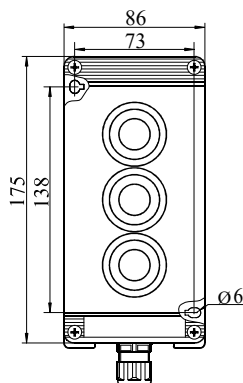


INDEX.Z.3

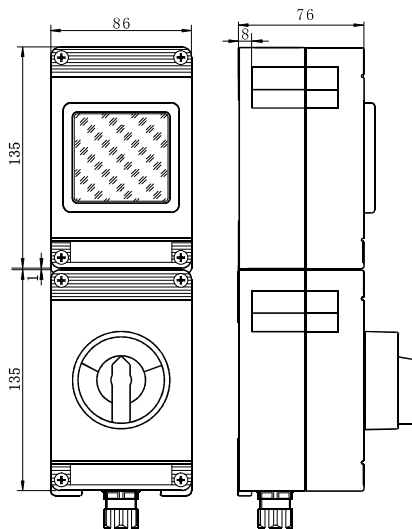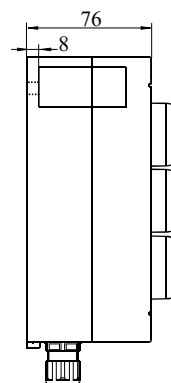


INDEX.Z.combinatiekast
INDEX.Z.box-combination




INDEX.Z.12




INDEX.Z.22



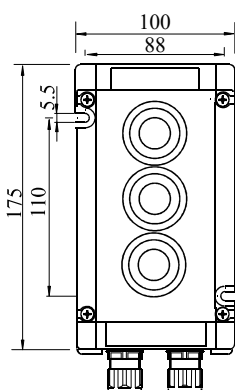



INDEX.Z.32

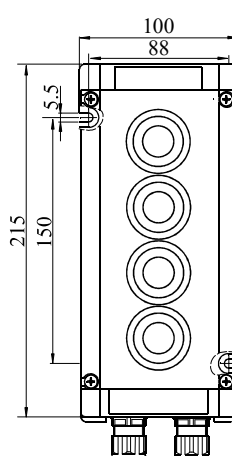

INDEX.Z.4

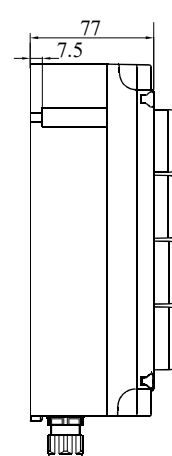

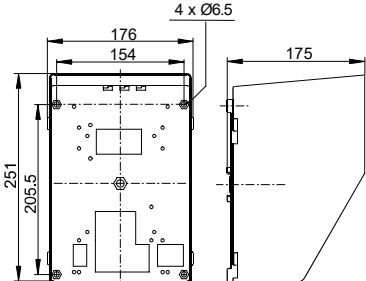Afbeelding Illustration	Omschrijving Description	Type
	Verbindingsset voor het koppelen van kasten Assembling kit for connection of boxes	Z - 4004
	Labelhouder voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten Labelbracket for Index.Z.1, Z.2 and Z.3 boxes	Z - 4015
	Aardplaat voor metalen wartels Earthing plate for metal glands M20x1.5 M25x1.5	Z - 4008/1 Z - 4008/2
		Montageplaat Mounting plate Z - 4038/12
		RVS Regenkap Stainless Steel Rain cover Z - 4038/12P

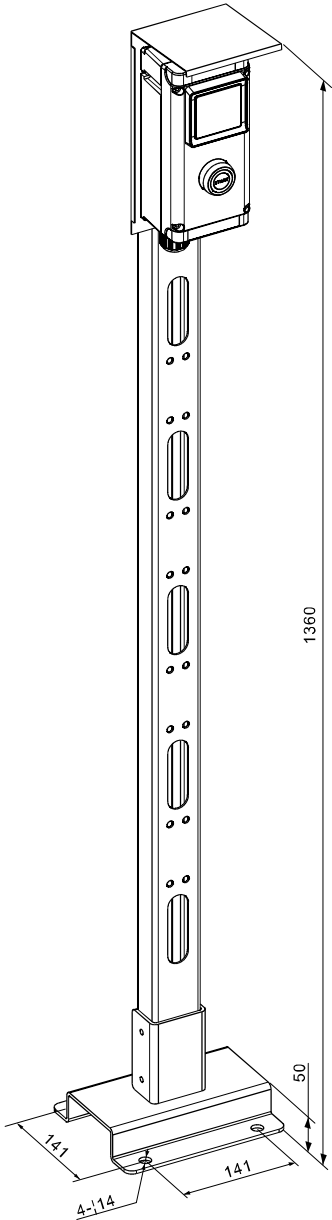Afbeelding Illustration	Omschrijving Description	Type
	RVS support compleet met regendak voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.1, Z.2 and Z.3 boxes	Z - 4032/G123
	RVS support compleet met regendak voor Index.Z.4 kasten Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.4 boxes	Z - 4032/G56
		